


UNIVERSALUS SPACE IMTUVAS

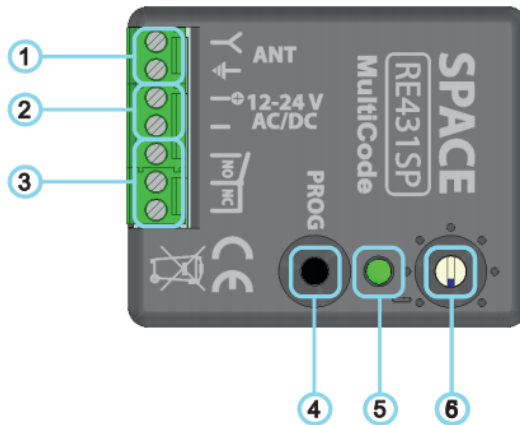

- 1 - Antena
- 2 - Maitinimas 12-24 V
- 3 - COM/NO/NC
- 4 - PROG mygtukas
- 5 - LED diodas
- 6 - Relės veikimo jungiklis


Relės suveikimo laikas

Gamykliškai yra nustatyta 0.


Jungiklio padėtis	Relės režimas	Režimą nurodo šviesos diodas, kai relė yra aktyvi.
0	Monostabilus 0,6"	
1	Monostabilus 1,2"	
2	Monostabilus 3,0"	
3	Monostabilus 5,0"	
4	Monostabilus 15"	
5	Monostabilus 30"	
6	Monostabilus 60"	
7	Bistabilus	

Įrašomo kodo nustatymai

1. Nustatykite trumpikį priklausomai nuo to, koki kodą norite įrašyti. (**MAITINIMAS IŠJUNGTAS**)



Trumpiklio nustatymai, kad prirašyti MULTI KODO (CAME, PROTECO, BFT ir kt.)

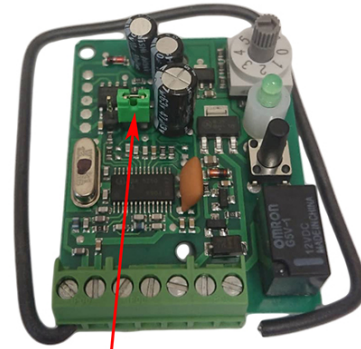

Trumpiklio nustatymai, TIK SPACE pultelių prirašymui

2. **Ijunkite maitinimą.** LED parodys pasirinktą darbo režimą mirksėjimais:

- trys ilgi mirksėjimai pasirinktas MULTI KODO prirašymas.
- trys trumpi mirksėjimai pasirinktas SPACE pultelio prirašymas.

Pultelio prirašymas

1. Paspauskite ir palaikykite PROG mygtuką maždaug 2 sekundes, kol šviesos diodas pradeda mirksėti.
2. Kol mirksi LED, paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo mygtuką, šviesos diodas užsidegs pastovia šviesa.
3. Pakartotinai paspauskite tą patį mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, kaip ir anksčiau; LED užges, nurodant, kad pultelis prirašytas.

Iėjus į prirašymo režimą ir neatlikus jokių veiksmų po 25 sekundžių, imtuvas automatiškai persijungs į darbinį režimą.

Bet kuriuo metu galite nutraukti imtuvo kodavimą, paspausdami PROG ..

Pultelių ištrinimas

1. Paspauskite ir palaikykite PROG mygtuką maždaug 2 sekundes, kol šviesos diodas pradeda mirksėti.
2. Kol mirksi LED, paspauskite PROG ir laikykite maždaug 20 sekundžių, LED lemputė pradeda greit mirksėti, visi kodai ištrinti.

