


Svarbu! Prieš pradėdant automatikos prijungimo procesą įsitikinkite, kad įjungtas Wi-Fi ir Bluetooth, o USB Wi-Fi modulis įdėtas į atitinkamą lizdą.


1 ŽINGSNIS

- 1.1. Atidarykite F-Linx programos meniu.
- 1.2. Paspauskite "Pridėti naują įrenginį" mygtuką (+DEVICE).

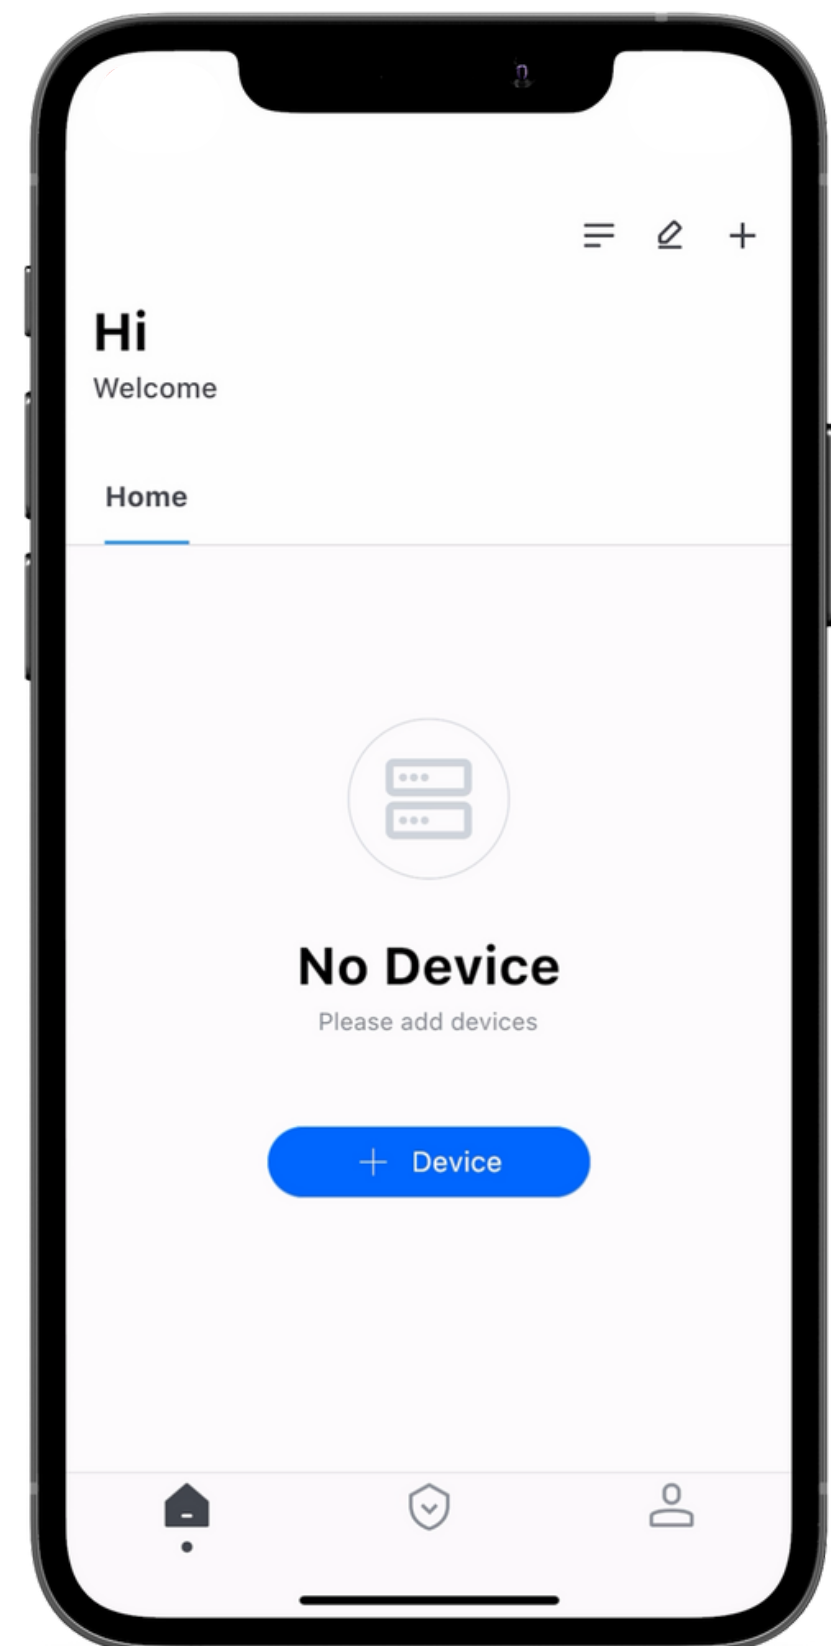


2 ŽINGSNIS

- 2.1. Jus automatiškai nukreips į trumpą instrukciją dėl USB Wi-Fi modulio naudojimo. Atidžiai perskaitykite instrukciją ir paspauskite "Ieškoti įrenginių" (Search for Device).

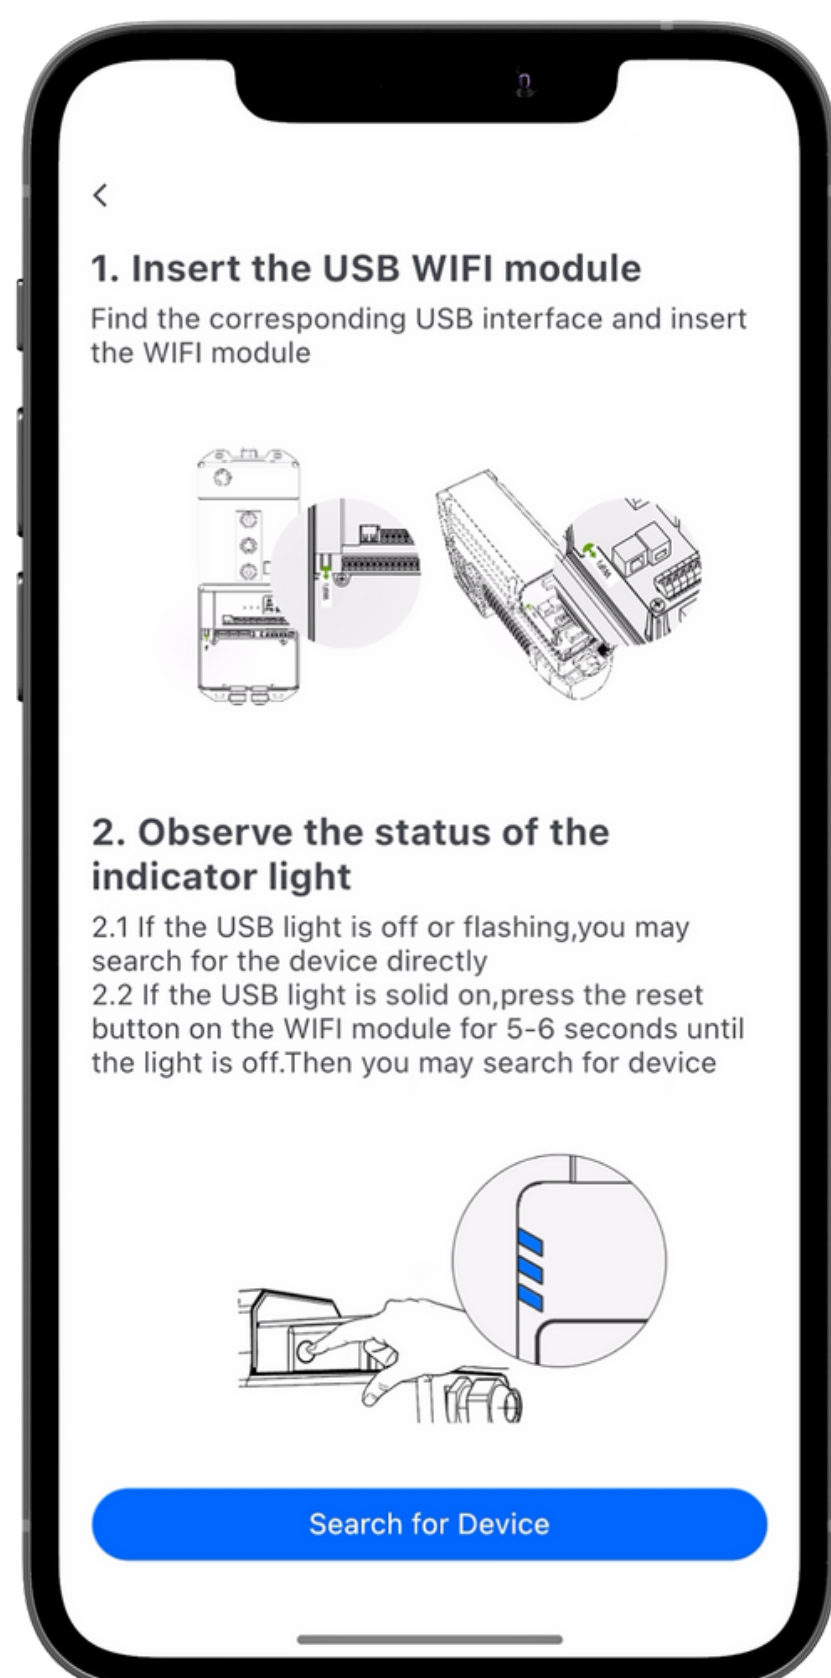

3 ŽINGSNIS


3.1. Jūs atsidursite puslapyje, kuriame galėsite nuskaityti prieinamus įrenginius. Iš sąrašo pasirinkite vartų automatiką, kuria norite prijungti.

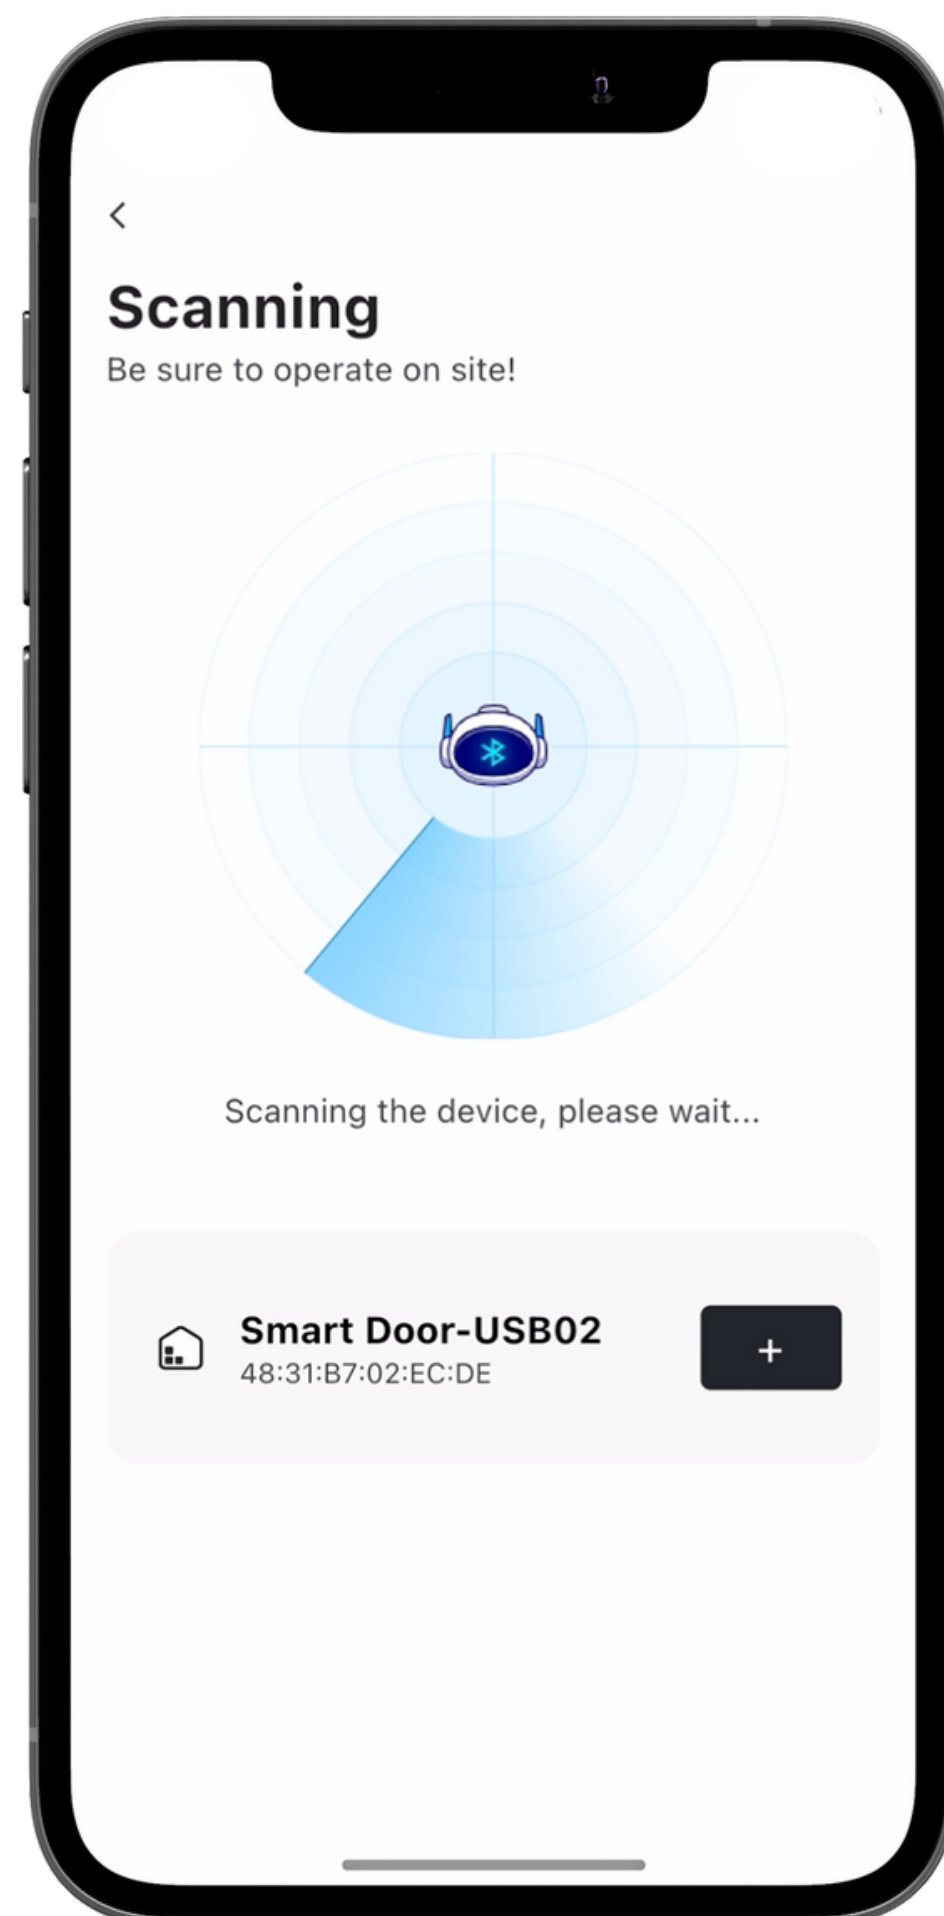

4 ŽINGSNIS


4.1. Pasirinkus automatiką, jums reikės ją susieti su savo mobiliuoju įrenginiu. Pasirinkite Wi-Fi tinklą ir įveskite šio tinklo slaptažodį.

4.2. Svarbu: Įsitikinkite, kad tiek jūsų mobilusis įrenginys, tiek automatika prijungti prie to paties Wi-Fi tinklo.

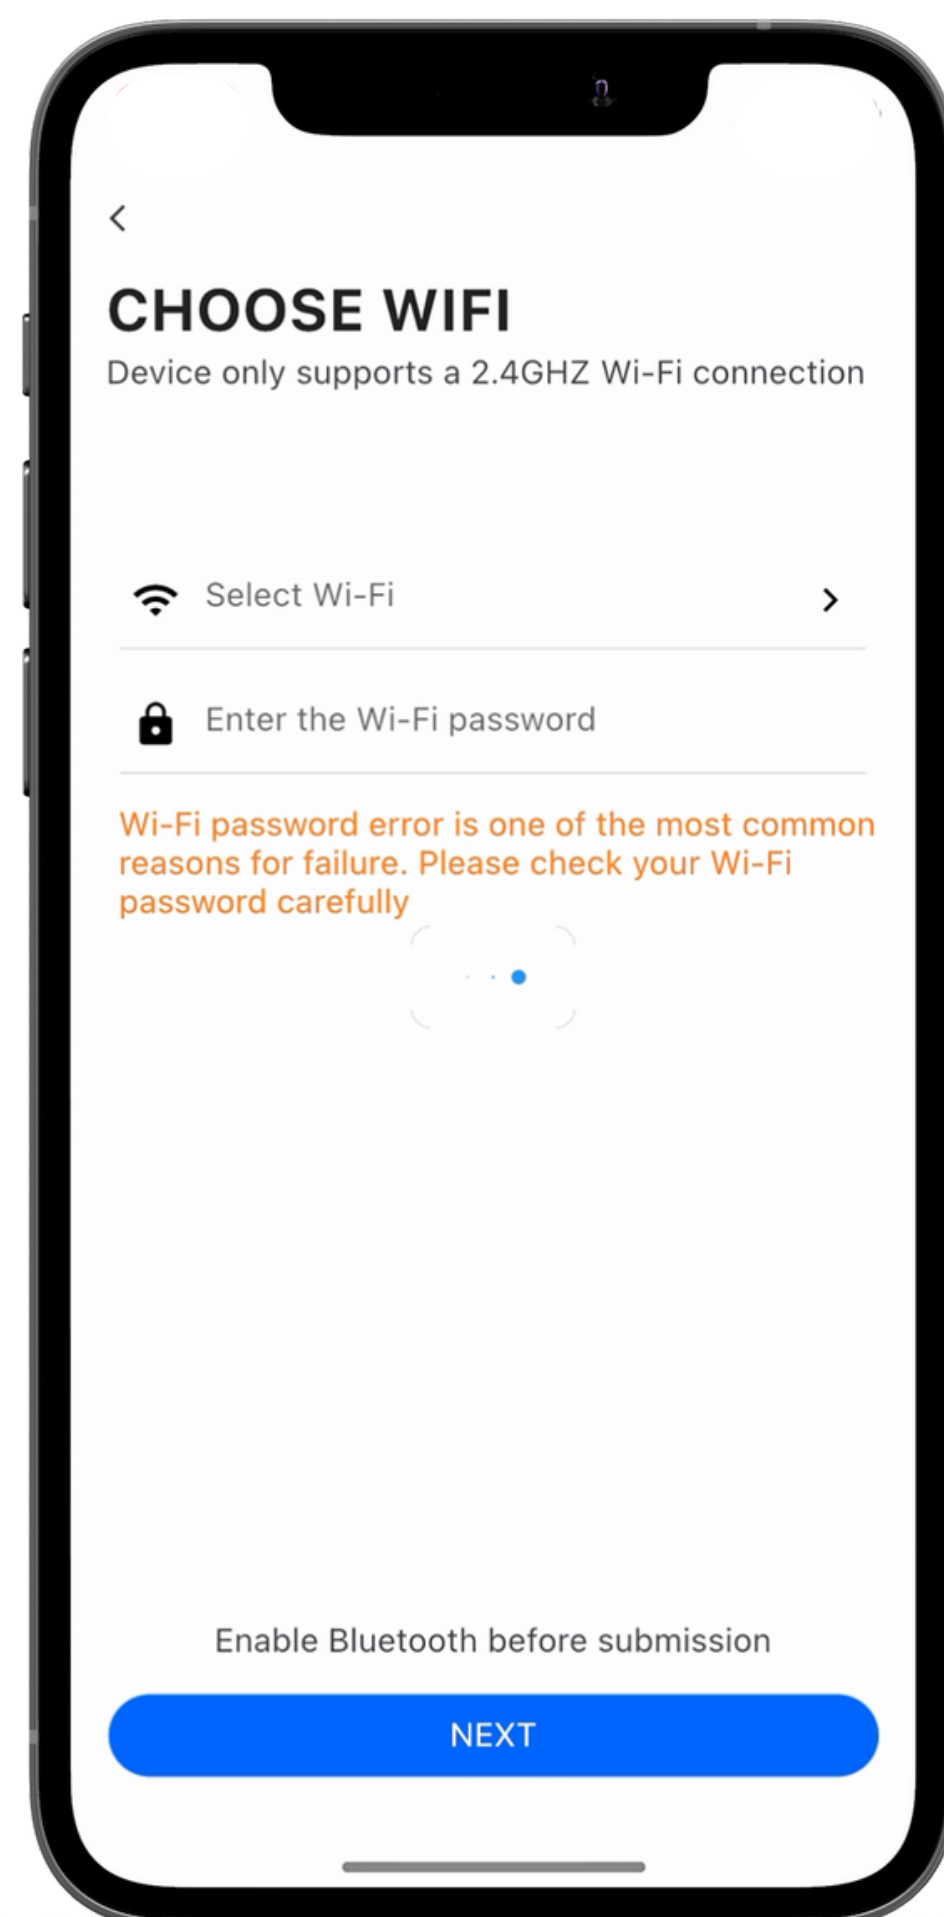

5 ŽINGSNIS

5.1. Jei visi nustatymai teisingi, jūsų mobilusis įrenginys ir automatika bus susieti ir paruošti naudojimui.

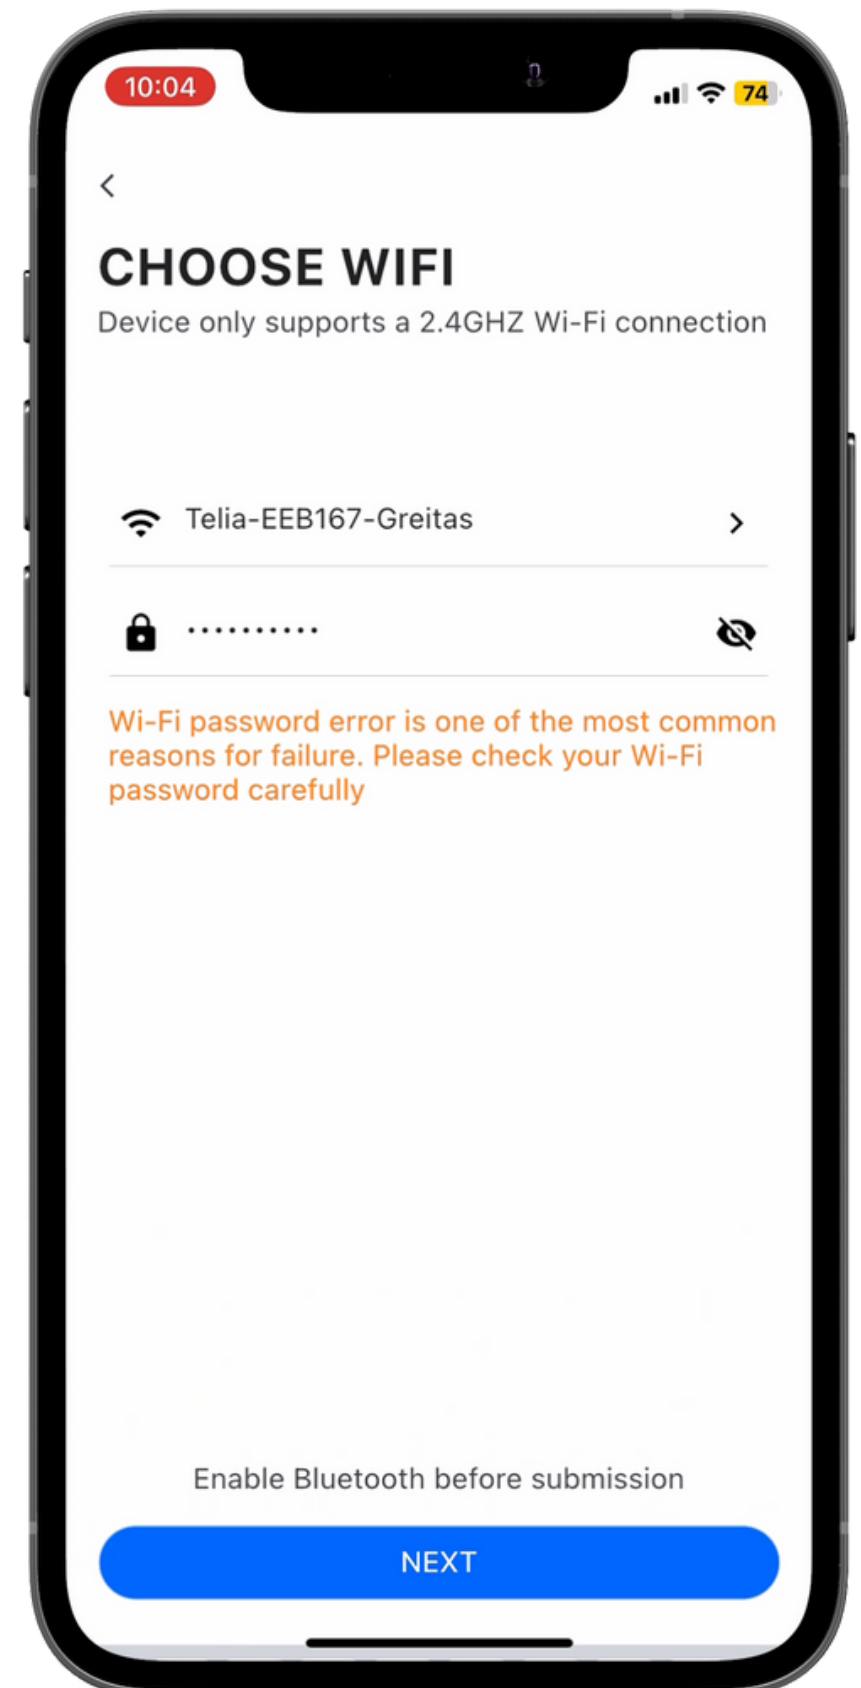

6 ŽINGSNIS

6.1. Pasirinktinai, galite suteikti savo automatikai pavadinimą naudodami tam skirtus laukus.

6.2. Sveikiname! Dabar jūsų automatika paruošta naudojimui.



Laikydami šias instrukcijas, sėkmingai prijungsite automatiką prie F-Linx programos ir galėsite valdyti ją naudodami savo mobiliąjį įrenginį.