


Lampa oświetleniowa na słupie

Efektowne zakończenie słupka, zasilanie 12VDC.

Dostępna jest też identyczna lampa biała z funkcją ostrzegania światłem **żółtym**.



Kluczem imbusowym, włożonym poprzez otwór w słupku w gniazdo śruby, kręcąc z wyczuciem w lewo, wykręcać śrubę doprowadzając do zakleszczenia obudowy lampy wewnątrz słupka.

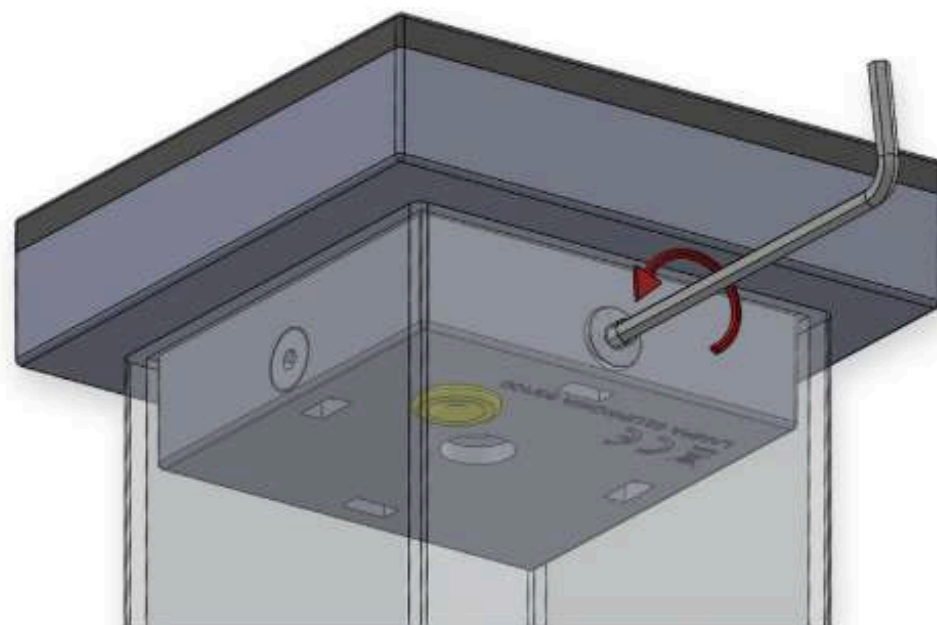

1. Najważniejsze zalety:

- LEDowe źródło światła,
- zasilanie 12VDC,
- rozporowy, mało widoczny montaż na szczycie słupka 100x100mm, 80x100mm lub 80x80mm.

2. Działanie lampy

Lampa sygnalizacyjna po podaniu zasilania 12VDC świeci białym światłem ciągłym. Przeznaczeniem lampy jest podświetlenie ogrodzenia posesji. Dostępna jest też lampa świecąca światłem białym, a dołączona do napędu bramy świeci ostrzegawczym światłem żółtym, ciągłym lub przerywanym.

3. Montaż lampy

Lampa stanowi zakończenie prostokątnego słupka 100x100mm, 80x100mm lub 80x80mm. Wewnątrz słupka musi zmieścić się dolna część lampy 73x73mm.

Należy maksymalnie wykręcić stożkowe śruby imbusowe tak, aby z lekkim oporem wsunąć dolną część lampy wraz ze śrubami do wnętrza słupka. Na najmniej widocznej stronie słupka należy precyzyjnie wywiercić, na przedłużeniu sześciokątnego gniazda śruby otwór o średnicy 4mm.

